



QUICKINFO

Flach geneigtes Dach mit STEICOsafe

STEICOsafe ist die erste Unterdeckplatte mit zusätzlich aufkaschierter Unterdeckbahn. Die Platte wurde speziell für **geringe Dachneigungen >5°** konzipiert und kann im Bereich regensicherer Anforderungen verwendet werden.

OBJEKT BESCHREIBUNG

GEMEINDEAMT OBERHOFEN AM IRRSEE

Ausführender Betrieb:
Hutterer Zimmerei GmbH
A-5211 Lengau
Schwöllstraße 5

Tel: 06215/83 04-0
Fax: 07746/28 0 30-20
Email: office@hutterer-bau.at
www.hutterer-bau.at

Ausführung:
Unterdachkonstruktion für ein flachgeneigtes Pultdach (400 m²), Dachneigung 7°



Prüfbericht Nr. 235/2015-BB

Einsatz für die erhöhte Regensicherheit gem. Prüfung Holzforschung Austria

Die fertige Unterdachkonstruktion: STEICOsafe mit Lattung

STEICO PRODUKTE

STEICO *therm dry*

STEICO *safe*

STEICO *multi glue*



1. Vorarbeiten: Vollflächige Verlegung von STEICO*therm dry* auf einer Dampfbremssolie.



2. Die Verlegung der STEICOsafe erfolgt fortlaufend im Verband.



3. Bei jeder folgenden Reihe ist auf einen Versatz von 25 cm im T-Stoßbereich achten.



4. Durch einfaches Handling der STEICOsafe lassen sich in kurzer Zeit sehr große Dachflächen realisieren.



5. Nach Verlegung des Daches mit STEICOsafe beginnt das Verkleben der Überlappungsbereiche der Unterdeckbahn mit STEICO*multi glue*.

Für weiterführende Informationen lesen Sie die Verarbeitungsanleitung STEICOsafe: www.steico.net/produkte/holzfaser-daemmstoffe/steicosafe/verarbeitung/



QUICKINFO



TIPP
Mitgelieferte
Flächendüse verwenden

6. Zuerst wird der Folienüberstand auf der schmalen Seite angehoben und eine doppelte Kleberaupe aufgetragen.



7. Dasselbe geschieht auf der Längskante.



8. Im T-Stoßbereich sollen sich die Kleberaupen kreuzen und sich um einige Zentimeter überlappen.



9. Anschließend wird der Folienüberstand unter leichten Druck verklebt und glatt gestrichen.



10. Durch die schnelle Durchhärtung von STEICO*multi glue* ist bereits am Tag der Verlegung die erhöhte Regensicherheit gegeben.

Für weiterführende Informationen lesen Sie die Verarbeitungsanleitung STEICO*safe*:
www.steico.net/produkte/holzfaser-daemmstoffe/steicosafe/verarbeitung/






QUICKINFO

Zusammenfassung der Einsatzgebiete der STEICOsafe in Abhängigkeit der Regeldachneigung bei Dachziegeln:

Folgende Darstellung dient zur schnellen Auswahl der jeweiligen Verarbeitung in Abhängigkeit der Dachneigung und der maximalen Unterschreitung der Regeldachneigung. Weiterführende erhöhte Anforderungen wurden dabei nicht betrachtet.

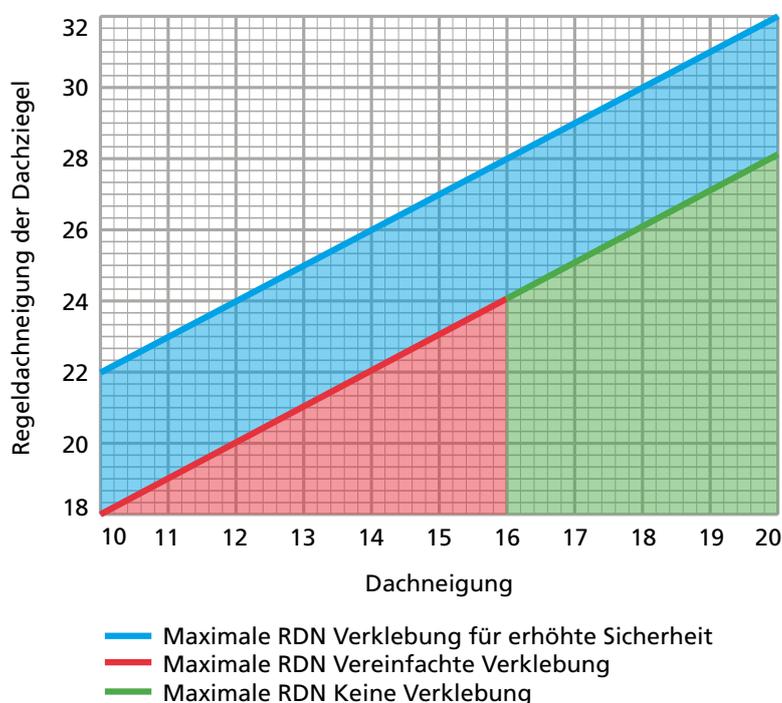

ERHÖHTE SICHERHEIT

Die Verklebung der Überlappungsbereiche mit dem speziellen Systemzubehör gewährleistet die erhöhte Sicherheit ab einer Dachneigung $>5^\circ$ oder erlaubt die Unterschreitung der Regeldachneigung der Dachziegel um bis zu 12° .

VEREINFACHTE VERKLEBUNG

Die Verklebung kann auch auf vereinfachte Weise ausgeführt werden. In diesem Fall können Konstruktionen mit Dachneigungen ab 10° realisiert werden oder die Regeldachneigung der Dachziegel um bis zu 8° unterschritten werden.

EINSATZ OHNE VERKLEBUNG

Der Einsatz der STEICOsafe ohne Verklebung erlaubt eine längere Freibewitterung von bis zu 8 Wochen.

